

2-Port MIMO Omni Antenna

BX-AO-02-43F

380–4000 MHz | 2 × 4.3-10 Female | IP40



Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–4000 MHz	
Vaakasuora keilanleveys	360°	
Polarisaatio	Vaaka	
Impedanssi	50 Ω	
Suurin syöttöteho	50 W	Per portti

Suorituskyky taajuuskaistoittain

Parametri (MHz)	380–698	698–960	1710–2700	3300–4000
Vahvistus (dBi)	3.0	3.5	3.5	4.5
VSWR	≤2.5	≤2.0	≤1.8	≤1.8
PIM (IM3), 3. kertaluku 2 × 20 W (dBc)	N/A	≤−153	≤−153	N/A

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	2 x 4.3-10 Female	IEC 61169-54
Mitat (Ø x K)	Ø355 x 14 mm	
Paino	1.0 kg	
Väri	Valkoinen	RAL 9003
Heijastimen materiaali	RF-piirilevy	
Radomin materiaali	ABS (UV-stabiloitu)	
Asennus	Katto	

Ympäristöolosuhteet


Kotelointiluokka	IP40	Sisätila
Käyttölämpötila	−40 °C to +65 °C	

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuina minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Standardi: 4.3-10 naaras (50 Ω): IEC 61169-54

muutokset pidätetään!

Säteilykuvio

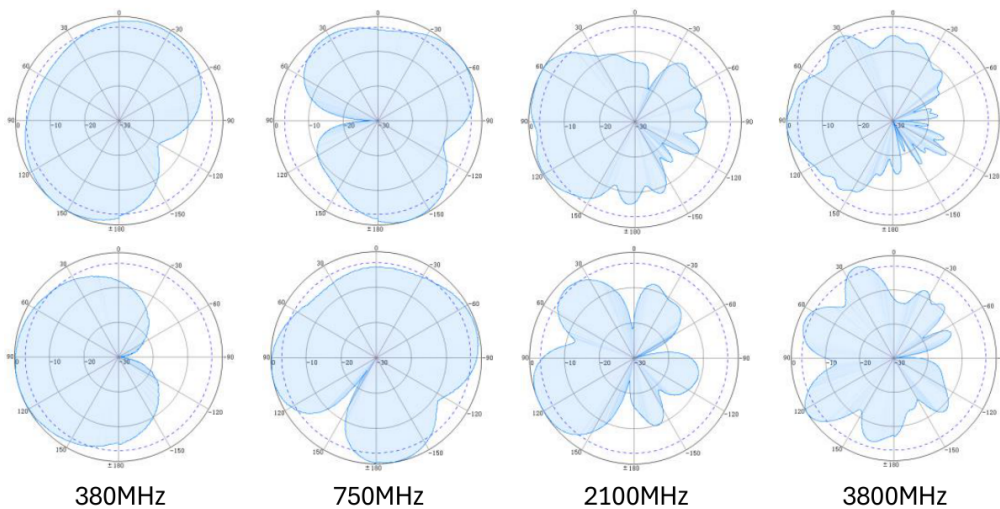

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-AO-02-43F	2-porttinen MIMO-ympärisäteilijäantenni, 380–4000 MHz	2 × 4.3-10 naaras	Katto

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com