



4×4 Hybrid Combiner

BX-HC-44-43F

380–3800 MHz | 4.3-10 naaras | IP65



Havainnekuva

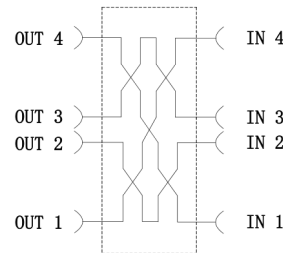

Lohkokaavio

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–3800 MHz	
Kokoonpano	4 sisääntuloa × 4 ulostuloa	
Vaimennus (sis. hybridihäviö)	≤ 8.0 dB	380–3800 MHz
Eristys (porttien välinen)	≥ 28 dB	380–3800 MHz
VSWR	≤ 1.20 (typ. 1.15)	380–3800 MHz
Paluuvaimennus (kaikki portit)	≥ 21 dB (typ. 23 dB)	380–3800 MHz
PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W	≤ -160 dBc (typ. -163 dBc)	
Impedanssi	50 Ω	
DC/AISG	Port 1 ↔ 5, Port 2 ↔ 7, Port 3 ↔ 6, Port 4 ↔ 8	Max 6.5 A, AISG2 conform
Kokonaissäätöteho	400 W keskiarvo	

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	4.3-10 naaras	IEC 61169-54
Mitat (P × L × K)	408 × 87 × 92 mm	Ilman liittimiä
Paino	3.50 kg	
Väri	Harmaa	
Asennus	Seinä / Masto	Kiinnikkeet myydään erikseen


Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP65	Sisä-/ulkokäyttö
Käyttölämpötila	-35 °C to +75 °C	
Suhteellinen kosteus	5% – 95%	Ei-kondensoiva

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuina minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Mittapiirros


Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit: ± 2 mm ellei toisin mainita.

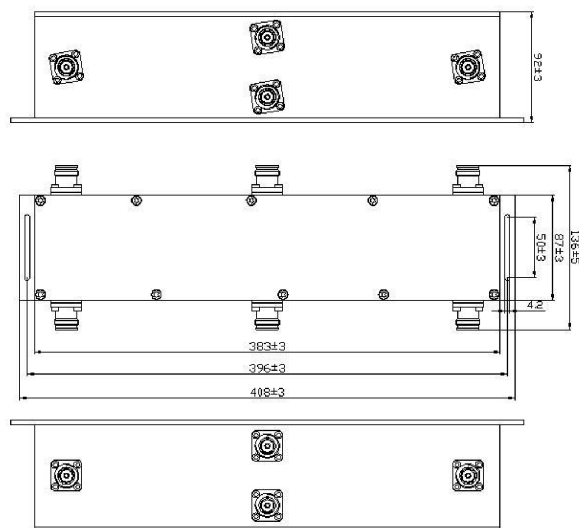

Standardi: 4.3-10 naaras (50 Ω): IEC 61169-54

muutokset pidätetään!

Lohkokaavio



Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-HC-44-43F	4x4 Hybridiyhdistin, 380–3800 MHz	4.3-10 naaras (kaikki portit)	Kiinnikkeet myydään erikseen
Tarvikkeet	Kuvaus		
BX-TL-050-43M	Päätevastus 50 W (käyttämättömille porteille)		

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com