



## Power Tapper 4.8 dB

BX-PT-05-43F

380–3800 MHz | 4.3-10 naaras | IP65



Havainnekuva



Lohkokaavio

## Sähköiset ominaisuudet

|                                             |                                   |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Taajuusalue                                 | 380–3800 MHz                      |              |
| KytKentäarvo                                | <b>4.8 dB</b>                     |              |
| Vaimennus                                   | <b>≤ 2.3 dB</b>                   | 380–3800 MHz |
| VSWR                                        | <b>≤ 1.20</b> (typ. 1.15)         | 380–3800 MHz |
| Paluuvaimennus (kaikki portit)              | <b>≥ 21 dB</b> (typ. 23 dB)       | 380–3800 MHz |
| PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W | <b>≤ -160 dBc</b> (typ. -163 dBc) |              |
| Impedanssi                                  | 50 Ω                              |              |
| Kokonaissäänteho                            | 300 W keskiarvo                   |              |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                   |                 |                              |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Liittimet         | 4.3-10 naaras   | IEC 61169-54                 |
| Mitat (P × L × K) | 96 × 25 × 25 mm | Ilman liittimiä              |
| Paino             | 0.32 kg         |                              |
| Väri              | Musta           |                              |
| Asennus           | Seinä / Masto   | Kiinnikkeet myydään erikseen |


## Ympäristöolosuhteet

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| Kotelointiluokka     | IP65             | Sisä-/ulkokäyttö |
| Käyttölämpötila      | -20 °C to +65 °C |                  |
| Suhteellinen kosteus | 5% – 95%         | Ei-kondensoiva   |

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

## Mittapiirros


Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit:  $\pm 2$  mm ellei toisin mainita.

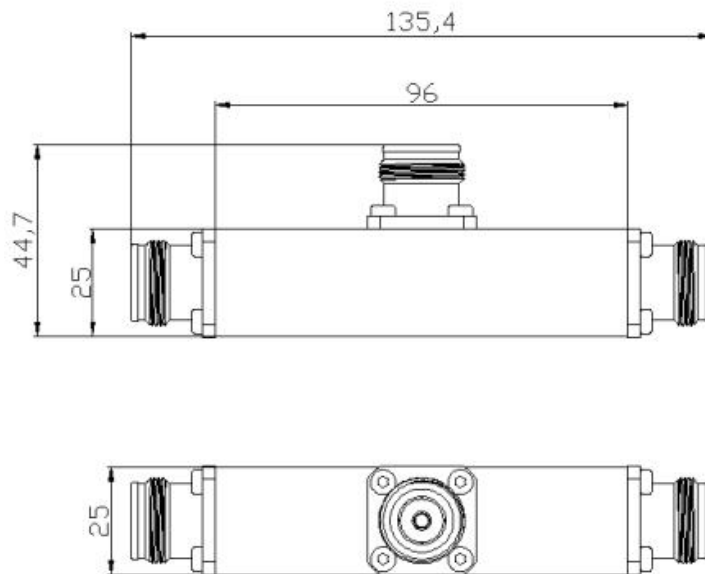

**Standardi:** 4.3-10 naaras (50  $\Omega$ ): IEC 61169-54

*muutokset pidätetään!*

## Lohkokaavio

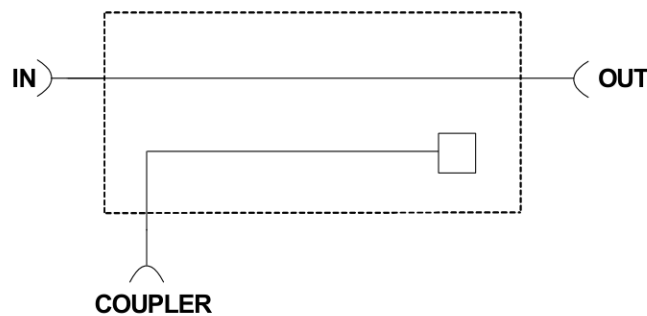

## Tilaustiedot

| Tuotenumero          | Kuvaus                                        | Liittimet                     | Asennus                      |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>BX-PT-05-43F</b>  | Tehohaara 4.8 dB, 380–3800 MHz                | 4.3-10 naaras (kaikki portit) | Kiinnikkeet myydään erikseen |
| Tarvikkeet           | Kuvaus                                        |                               |                              |
| <b>BX-TL-050-43M</b> | Päätevastus 50 W (käyttämättömille porteille) |                               |                              |

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: [info@bander.com](mailto:info@bander.com) | [www.bander.com](http://www.bander.com)