


Termination Load 50 W

BX-TL-050-43M

380–3800 MHz | 4.3-10 uros | IP65



Havainnekuva



Lohkokaavio

Sähköiset ominaisuudet

Taajuusalue	380–3800 MHz	
VSWR	≤ 1.20 (typ. 1.15)	380–3800 MHz
Paluuvaimennus	≥ 21 dB (typ. 23 dB)	380–3800 MHz
PIM (IM3), 3. kertaluku @ 900 MHz, 2 × 20 W	≤ -160 dBc (typ. -163 dBc)	
Impedanssi	50 Ω	
Suurin keskiteho	50 W	

Mekaaniset ominaisuudet

Liittimet	4.3-10 uros	IEC 61169-54
Mitat ($\varnothing \times P$)	$\varnothing 50 \times 156$ mm	Ilman liittimiä
Paino	0.85 kg	
Väri	Musta	


Ympäristöolosuhteet

Kotelointiluokka	IP65	Sisä-/ulkokäyttö
Käyttölämpötila	-35 °C to +75 °C	
Suhteellinen kosteus	5% – 95%	Ei-kondensoiva

Kaikki tekniset arvot ovat ST 625.10 -standardin mukaisia taattuja minimiarvoja ilmoitetuissa testiolosuhteissa, ellei toisin mainita.

Mittapiirros


Kaikki mitat millimetreissä. Toleranssit: ± 2 mm ellei toisin mainita.

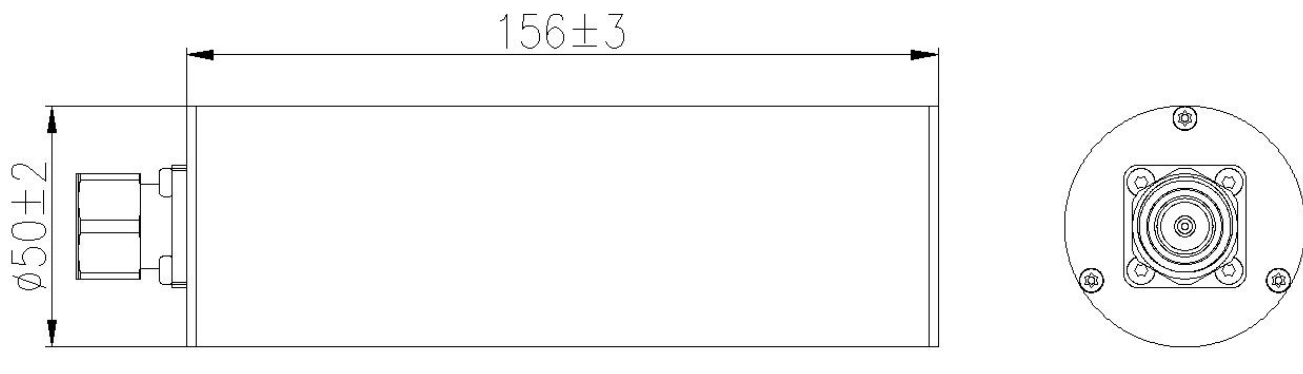

Standardi: 4.3-10 uros (50 Ω): IEC 61169-54

muutokset pidätetään!

Lohkokaavio



Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Liittimet	Asennus
BX-TL-050-43M	Päätevastus 50 W, 380–3800 MHz	4.3-10 uros	

Tekniset arvot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Kaikki arvot ovat taattuja minimiarvoja, ellei toisin mainita. BDC-tuotteet suunnittelee, määrittelee ja validoi Bandercom Oy — DAS/IBS-urakoitsija, jolla on yli 15 vuoden kenttäkokemus. Yhteystiedot: info@bander.com | www.bander.com